


T S F

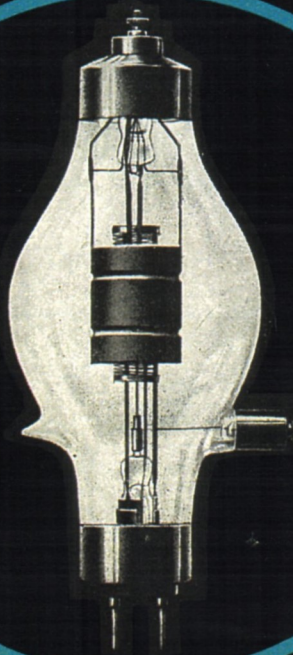

PHILIPS

AU PIGEON VOYAGEUR

Georges DUBOIS

Détail

Province - Vente en Gros

211, BOUL. SAINT-GERMAIN


5, 7, RUE PAUL-LOUIS-COURIER

Tél. FLEURUS 02-71

PARIS-7^e

R. C. Seine 7.071

TARIF DES TUBES ÉMETTEURS & REDRESSEURS PHILIPS

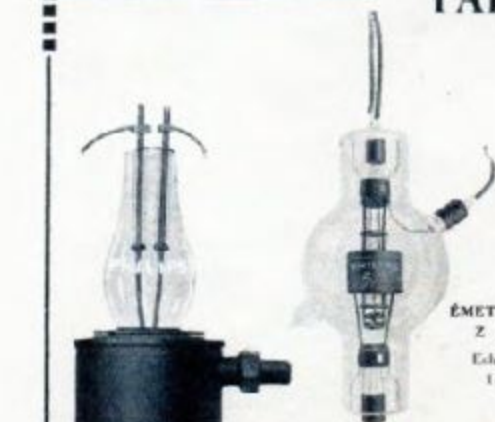

ÉMETTEUR
Z 11
Echelle
1/5



ÉMETTEUR
Z 2 A
Echelle
1/4



ÉMETTEUR
Z 1
Echelle
1/3 revision



ÉMETTEUR
Z 2 B
Echelle
1/4



ÉMETTEUR
Z 3
Echelle 1/4



ÉMETTEUR
Z 62
avec refroidissant
Echelle 1/6


TUBES ÉMETTEURS

TYPES		Z 1	Z 2 a	Z 2 b	Z 3	Z 4	Z 5	Z 11	Z 14	Z 16	
Tension de chauffage	Vf	3,6	6	6	8	10	12	8	11,75	15	Volts
Intensité de chauffage	If	env. 1,4	env. 2,7	env. 2,7	env. 4,5	env. 6,5	env. 7,5	env. 5,6	env. 6	env. 10	Amperes
Tension anodique	Va	200-400	500-1000	500-1000	2500-4000	3500-6000	4000-7000	2000-6000	6000-8000	6000-10000	Volts
Courant de saturation	Is	30	50	60	150	300	450	180	260	600	M. A.
Facteur d'amplification	K	env. 20	env. 20	env. 20	env. 25	env. 100	env. 65	env. 100	env. 100	env. 50	—
Inclinaison (max.)	S	env. 0,4	env. 0,45	env. 0,45	env. 0,45	env. 1,2	env. 0,55	env. 0,8	env. 1,2	env. 2,5	M. A. V
Dissipation anodique max.	WAm.	10	40	40	120	240	400	120	200	400	Watts
Longueur totale	L	105	150	140	270	320	330	290	250	350	mm
Diamètre total	D	55	60	60	100	120	150	120	120	120	mm
PRIX		38.	130.	130.	250.	390.	475.	385.	600.	730.	fr.

TUBES REDRESSEURS

TYPES		Zg 1	Zg 2 a	Zg 2 b	Zg 3	Zg 4	Zg 5	Zg 11	Zg 14	Zg 16	
Tension de chauffage	Vf	3,6	6	6	8	10	12	8	11,75	15	Volts
Intensité de chauffage	If	env. 1,4	env. 2,7	env. 2,7	env. 4,5	env. 6,5	env. 7,5	env. 5,6	env. 6	env. 10	Amperes
Tension max. à redresser	V max.	1000	2000	3000	5000	10000	10000	8000	10000	10000	Volts
Courant de saturation	Is	20	60	60	150	300	450	180	260	600	M. A.
Chute de tension	V	100	300	300	400	500	900	500	600	800	Volts
Dissipation anodique max.	WAm.	10	40	40	120	240	400	120	200	400	Watts
Longueur totale	L	105	150	140	270	320	330	290	250	350	mm
Diamètre total	D	55	60	60	100	120	150	100	120	120	mm
PRIX		34.	115.	115.	225.	350.	425.	350.	540.	650.	fr.


REMARQUE : Les tubes Z 2 et Zg 2 se livrent en deux formes différentes : Z 2 a ou Z 2 b et Zg 2 a ou Zg 2 b. Les tubes Z 2 a et Zg 2 a sont munis de deux calots à baïonnette tandis que les tubes Z 2 b et Zg 2 b sont munis d'un seul calot ordinaire à 4 broches. Prière de vouloir bien préciser le type désiré à la commande. — D'autres tubes émetteurs pour des installations existantes sont livrables sur demande. Pour des puissances plus fortes jusqu'à 35 kilowatts, nous construisons des tubes spéciaux, avec anode extérieure métallique, munis d'un refroidissement par circulation d'eau. — Prix et renseignements sur demande.

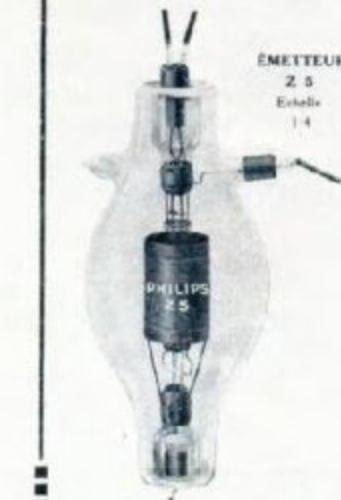

ÉMETTEUR
Z 5
Echelle
1/4



REDRESSEUR
Zg 5
Echelle
1/4

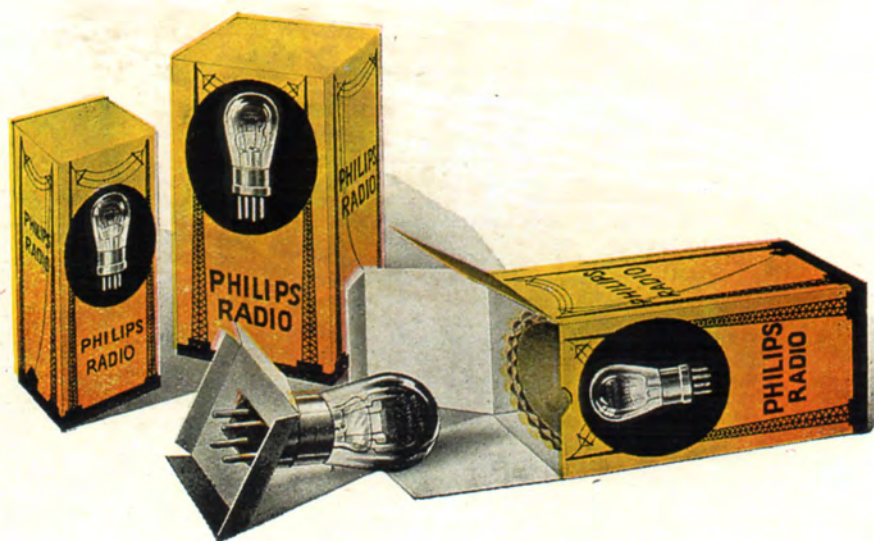

R. 605

~~R. 604~~

Publ. A. Boscage, Paris